

Schneller Re-Transfer Drucker für  
Karten in hervorragender Qualität

# DASCOM DC-7600



Der neue DASCOM DC-7600 wurde speziell für den Einsatz in professionellen Bereichen konzipiert.

Durch seine solide und langlebige Konstruktion und seine hohe Auflösung von 600 dpi überzeugt er bei unaufdringlichen Betriebsgeräuschen mit einer erstklassigen Druckqualität in Verbindung mit einer beeindruckenden Druckgeschwindigkeit.

Bis zu 144 vollfarbige Plastikkarten lassen sich in der Stunde randlos produzieren. Bei Einsatz der integrierten Wendestation für den doppelseitigen Druck sind es 65 Karten pro Stunde. Neben PVC ist auch die Bedruckung von anderen Materialien wie zum Beispiel ABS, PET oder Polycarbonat möglich. Auch Karten mit unebenen Oberflächen und eingepprägten Chips können problemlos bedruckt werden.

Wegen seines in vielen Details durchdachten Aufbaus ist eine intuitive Bedienung ganz ohne technische Schulung möglich. Anwender können in wenigen Minuten mit der Personalisierung von Ausweisen beginnen.

Farb- und Transferband für jeweils 500 Kartenseiten lassen sich einfach einlegen und für die Kartenzufuhr gibt es eine herausnehmbare Kassette, in der bis zu 250 Karten sicher und staubfrei aufbewahrt werden können. Das Kartenablagefach nimmt ebenfalls 250 Karten auf, so dass ein synchroner Betrieb des Geräts gewährleistet ist. Zusätzliche Optionen wie Kodierer für Magnetstreifen oder kontaktlose Chipkarten sowie eine Kartenerstellungssoftware runden das Angebot ab.

Von Kundenbindungskarten bis hin zu Mitarbeiterkarten und offiziellen Ausweisdokumenten: Der DASCOM DC-7600 liefert ausgezeichnete Druckqualität komfortabel, schnell und zuverlässig.



[www.pe2m.com](http://www.pe2m.com)

Schneller Re-Transfer Drucker für  
Karten in hervorragender Qualität


# DASCOM DC-7600



## Technische Daten

**DASCOM**<sup>®</sup>

- Druckverfahren: Re-Transfer Druck
- Auflösung: 600 dpi
- Druckmodi: Single Side, Double Sid, Over-the-Edge
- Druckgeschwindigkeit: Single Side: 25 Sek., Double Side: 55 Sek
- Schnittstellen: USB (2.0), Ethernet (10/100)
- Zulässige Kartendicke: 0,25 - 1,10 mm
- Sicherheitslösungen: RFID codiertes Farbband; abschließbarer Kartenbehälter
- Kartenzufuhr: Automatische Kartenzufuhr für 250 Karten (0,76 mm Dicke), Manuelle Zufuhr für einzelne Karten
- Kartentypen: PVC, ABS, PET, PET-G, PC
- Zulässige Standard-Kartengrößen: CR-80 (85,6 mm Länge x 54 mm Breite)
- Verbrauchsmaterial:
  - Farbband YMCK (500 Images)
  - Re-Transfer Film (500 Images)
- Reinigungs-Set: Reinigungskarte, Reinigungs-Rolle
- Gewicht: 22 kg
- Abmessungen: 339 x 311 x 431 mm (B x T x H)
- Spannungsversorgung: Universalnetzteil 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
- Temperatur: Druck: +15° bis +30° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit, Lagerung: +5° C bis +45° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit
- Druckertreiber: Windows 32 und 64 Bit
- Optionale Encoder: RFID R/W; MSR R/W; SAM R/W

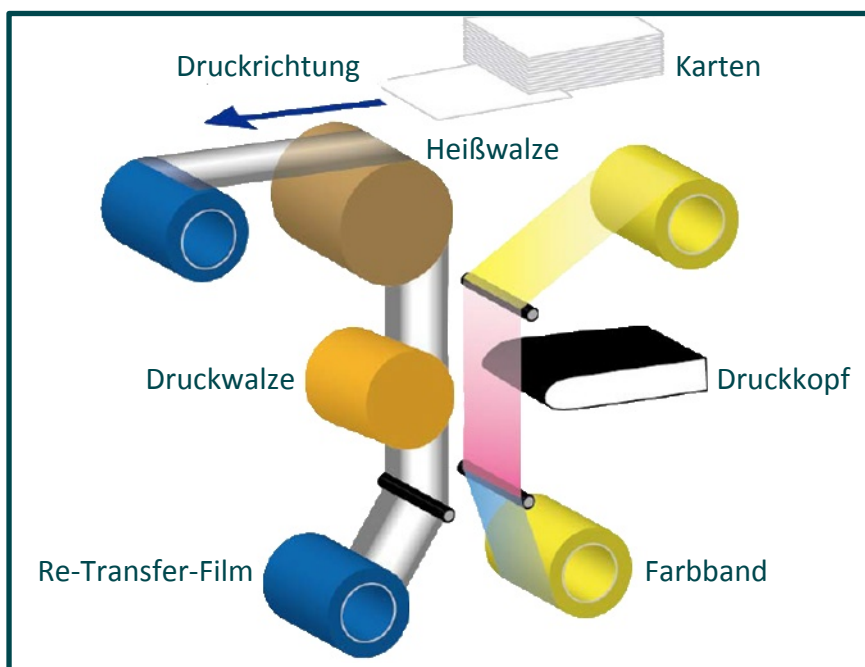

Pe2M GmbH

Bahnstraße 29-31  
40878 Ratingen

Tel +49 (0) 21 02 | 44 143 50  
Mail info@pe2m.com

[www.pe2m.com](http://www.pe2m.com)